

EV普通充電用電気設備 総合カタログ

kawamura

EVコンポシリーズ

EV充電に、
もっと便利と安心を。



河村電器産業株式会社

河村電器産業株式会社は大阪・関西万博の
運営参加(EV充電器)サプライヤーです。

始めませんか。
これからの時代のEVライフ。

電気自動車(EV)があたりまえの毎日は、

もう、そこまで来ているかもしれません。

だからこそ、EV充電器もお気に入りの道具のように、

使いやすく、かしくて、くらしに自然と溶け込んでいく、

そんな“いつもの一台”でありたいと思うのです。

もちろん、必要な時、気軽に充電できたり、複数台のEVを効率良く充電できたり。

ちょっと先の未来も見すえた、カワムラの「EVコンポシリーズ」。

さあ、始めませんか。あなたのこれからの心地いいEVライフ。



EVコンポシリーズ製品ラインナップ

充電方式 (P5に説明)	Mode 3		Mode 2
製品名称	EVコンポ Mode3	EVコンポα Mode3	EVコンポ プライムS
設置方法	壁掛型	壁掛型	自立型
外 観			
出 力			
かしこい充電制御 「wayEV」 (P16に説明)	—	△ 別売りの制御ユニットと 連携する必要があります。	—
認証・課金 サービス (P18に説明)	—	○ 「認証課金」は株式会社エネゲートの 『エコQ電』サービスによるものです。	—
リモート アクセス サービス (P19に説明)	—	○	—
おすすめの 利用シーン	戸建住宅や企業(事業所)、自治体 など	複数台への充電を行う(予定が ある)集合住宅や公共施設、マン ション、企業(事業所)など	建物と駐車場が離れている場合 や、屋外でケーブルを綺麗に保管 しつつ、盗電盗難を防ぎたい場合
紹介ページ	P6へ	P8へ	P10へ

Mode 2	Mode 2	Mode 3	
EVコンポ プライムW	EVコンポ ライト	EVコンポ wayEV トリプルモデル	EVコンポ wayEV シングルモデル
壁掛型	壁掛型	自立型	壁掛型
			
		 ×3台	
—	—	○	△ 別売りの制御ユニットと 連携する必要があります。
—	—	○ 「認証課金」は株式会社エネゲートの 『エコQ電』サービスによるものです。	
—	—	○	
しっかりした金属製の本体で盗 電や盗難を防ぎたい場合	基本的な機能(収納・防犯・安全 性)をお手軽に設置したい場合	複数台への充電を行う事業所 や店舗、自治体などの平面駐 車場(社用車、デリバリー、送迎 など)	複数台への充電を行う事業所 や店舗、自治体などの設置ス ペースが限られる場所
P10へ	P12へ	P14へ	

知っていますか？

安心・便利・快適なEVライフのために～EV充電用電気設備について～

普通充電と急速充電 -EV充電のタイプは主に2種類-

〈普通充電設備〉

主に長時間駐車できる場所向け
家の駐車場にも設置可能。

- 設置場所
レストラン / レジャー施設 / 宿泊施設 / 戸建住宅など
- 充電時間
6kWだと4時間、3kWだと8時間程度(電気自動車の場合)
※車種や電池容量により充電時間は大きく異なります。

普通充電器



普通充電器は、交流をそのまま充電するため安価で機器もコンパクト。車載変換器が交流から直流に変換しバッテリーへ充電を行う。

〈急速充電設備〉

短時間の駐車が想定される場所向け
短時間で充電が可能。

- 設置場所
道の駅 / コンビニ / 高速道路のSA など
- 充電時間
数十分～数時間以内に80%程度まで充電可能
※車種や電池容量により充電時間は大きく異なります。

急速充電器



急速充電器は、高出力の直流で短時間充電が可能。高圧受電設備など大規模な設備が必要。

充電口と充電方法

〈充電口〉



普通充電口

急速充電口

〈充電方法〉

充電は一般的にセルフで行います。
充電用コネクタを充電口に差し込み、
音がしてロックがかかれば充電を開始できます。



※一部、誤金システムが搭載されている充電器では、金銭や設定をしないと充電が開始されない場合があります。

普通充電器の設置位置

電気自動車は、充電口の位置や車載ケーブルの長さが車種によって異なります。充電器の設置時や、電気自動車の購入時には、車の仕様をご確認ください。

〈充電口の位置の例〉



車体後部


車体フロント部

車体前方側面

普通充電器の充電方式

Mode1

車載ケーブルを使用

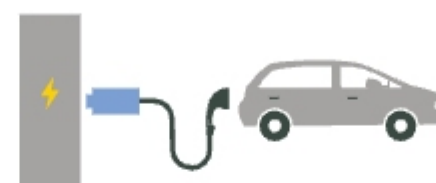

Mode2

車載ケーブルを使用
(充電制御回路付)



Mode3

充電器のケーブルを使用
(充電制御回路は充電器に内蔵)



充電シーン区分

基礎充電

戸建・集合住宅 / 事業所など



経路充電

高速道路のSA・PA
道の駅 / コンビニ など



目的地充電

ホテル / レジャー施設 / 商業施設 / 飲食店 など



シーンに適した充電設備を選択

車両の保管場所

事業所 / 自治体 / 住宅 / 集合住宅



時間はかかるが、出来るだけ
リーズナブルに充電したい。



P6へ

P10へ

P12へ

P14へ

経由地



ガソリンスタンド




道の駅



高速道路のSA

休憩中の短時間
で充電したい。



目的地

宿泊施設 / 観光地
行楽地 / ロードサイド店舗



帰り道に備えて、少しでも
多く充電しておきたい。



P6へ

P8へ

P14へ

壁掛型

EVコンポ Mode3



Mode 3

コネクタ規格: J1772 Type1



美しく、省スペースで設置できる家庭用EV充電器。

エクステリアに自然と溶け込むスタイリッシュなデザイン。ポールやカーポートとの親和性が高く、設置スペースの選択肢が広がります。また、外形がスリムなため、限られた場所でも設置することが可能です。

EV充電器に、機能性とデザイン性を。

本体搭載の充電ケーブルで、
作業をよりラクに。

充電ケーブルが本体上部から出線しているため、地面に擦りにくい設計です。車や手を汚さず、ケーブルを束ねる回数も少ない、充電作業時の使いやすさを追求したEV充電器。

自宅のエクステリアに
溶け込むデザイン。

細みでスタイリッシュな一台。また、扉を閉めていても内部のLEDの発光により充電状態が一目でわかります。



各部使用方法

① 扉

② 表示ランプ

③ ガンホルダー

充電ガンを収納できます。

④ 充電ガン

電気自動車に挿入することで充電できます。

5 鑿穴

付属の鍵で扉の施錠・開錠をします。




仕様一覧

製品名称	EVコンボ Mode3	
設置方法	壁掛型	
品番	ECM3-6-5	ECM3-3-5
JAR/認証取得	申請中(認証取得後、補助金対応予定)	
wayEV連携	-	
本体サイズ(mm)	H693×W140×D135	
重量(kg)	11	11
筐体材質	鋼板製	
出力	6kW	3kW
オプション	・自立用ポール(2台まで取付可) ・アンカーボルト固定:ECM3-PA ・コンクリート埋設:ECM3-PG ・ガンホルダー左右入れ替え ・盗難防止キー(ダイヤル式東京錠) ・ケーブル長さ変更(7.5m、10m)	
充電ケーブル長	5m	5m
標準価格	219,000円	179,000円

■ 充電制御方式: modu 3 ■ 保護等級: IP44準拠 ■ 定格電圧: AC100V 単相2線式 ■ 定格電流: 50/60Hz
■ 定格電流: 16A(3kW) / 30A(5kW) ■ 使用範囲(温度): -25~40°C ■ 使用範囲(湿度): 45~85% ■ 設置環境: 屋外向き

外形寸法図

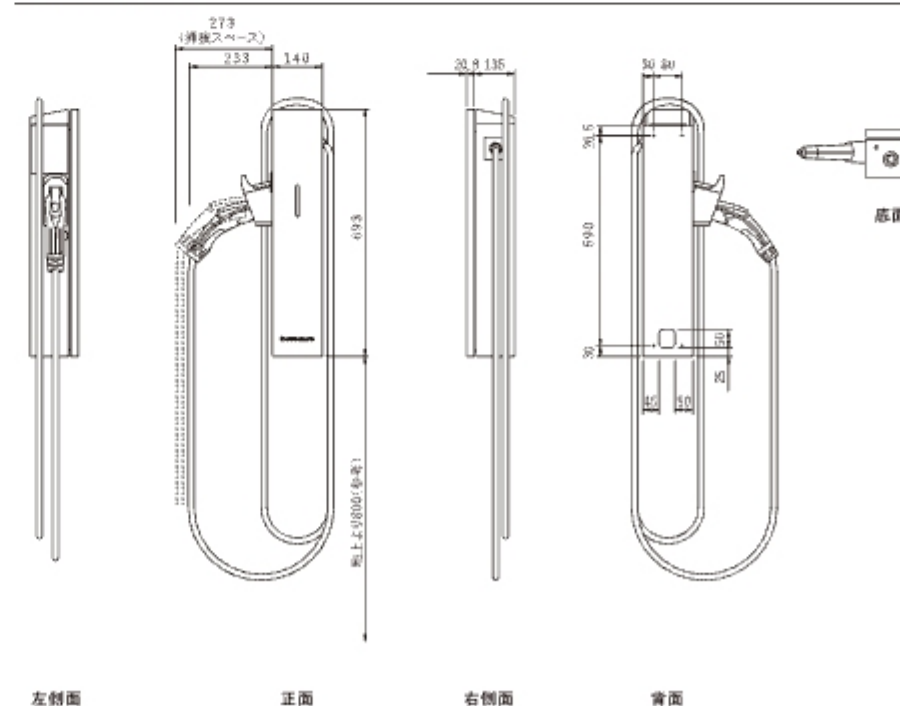

※ ガンホルダーがお客様に提供されているメーカーオプションもあります。お問い合わせください。

自立用ボール (2024年発売開始予定)



写真中のイメージです。

壁掛型

EVコンポ α Mode3



コネクタ規格: J1772 Type1



wayEV連携で、複数台を効率的に充電可能。

デザイン性と使いやすさが洗練された、EVコンポ Mode3の高機能モデル。
電力をかしこくシェアできるwayEVとつながれるため、「ゼロ充電」を解消でき、
今後の充電設備増強にも対応可能な将来性の高い一台です。

「ゼロ充電」とは…複数台の充電を行った際、設備容量不足などにより、充電ができないこと。

効率的な電力使用で、スマートな充電を。

wayEV連携では、後から接続した車に充電ができない「ゼロ充電」を防ぎます。また、今後、1台、2台…と電気自動車が増えていく場合に、EV充電器を増設しても充電量を制御。電気料金の節約をサポートする、かしこい充電を実現します。

※増設後に充電制御を行う場合は、別途充電制御ユニットが必要です。後施行においては通信設定などが必要のため、当社指定工事業者にご依頼が必要となります。

※「wayEV(ウェイブ)」ってなに？

限られた容量の電力をシェアして、何台も「ゼロ充電」なしで同時にEV充電ができるシステムのこと。JAXA(はやぶさ)とカワムラの通信&配電制御技術を合わせたこのシステムは、利用実績への最適化や設備増強を抑えることができ、カーボンニュートラルにも貢献できます。



詳しくはコチラ



各部使用方法

① 扉

② 表示ランプ

③ ガンホルダー

充電ガンを収納できます。

④ 充電ガン

電気自動車に挿入することで充電できます。

⑤ 鍵穴

付属の鍵で扉の施錠・開錠をします。




仕様一覧

製品名称	EVコンポ α Mode3
設置方法	壁掛型
品番	ECMT3-6X-5
JARL認証取得	申請中(認証取得後、補助金対応予定)
wayEV連携	別売りの制御ユニットと連携する必要があります。
本体サイズ(mm)	H693×W140×D135
重量(kg)	11
筐体材質	鋼板製
出力	6kW
オプション	・自立用ポール(2台まで取付可) ・盗難防止キー(ダイヤル式南京錠) アンカーボルト固定: ECM3-PA コンクリート埋設: ECM3-PG
充電ケーブル長	5m
標準価格	260,000円

■充電制御方式: mode 3 ■保護等級: IP44準拠 ■定格電圧: AC200V 単相2線式 ■定格周波数: 50/60Hz
■定格電流: 30A ■使用温度(周囲): -25~40℃ ■使用湿度(湿度): 45~85% ■設置場所: 屋内/外

外形寸法図

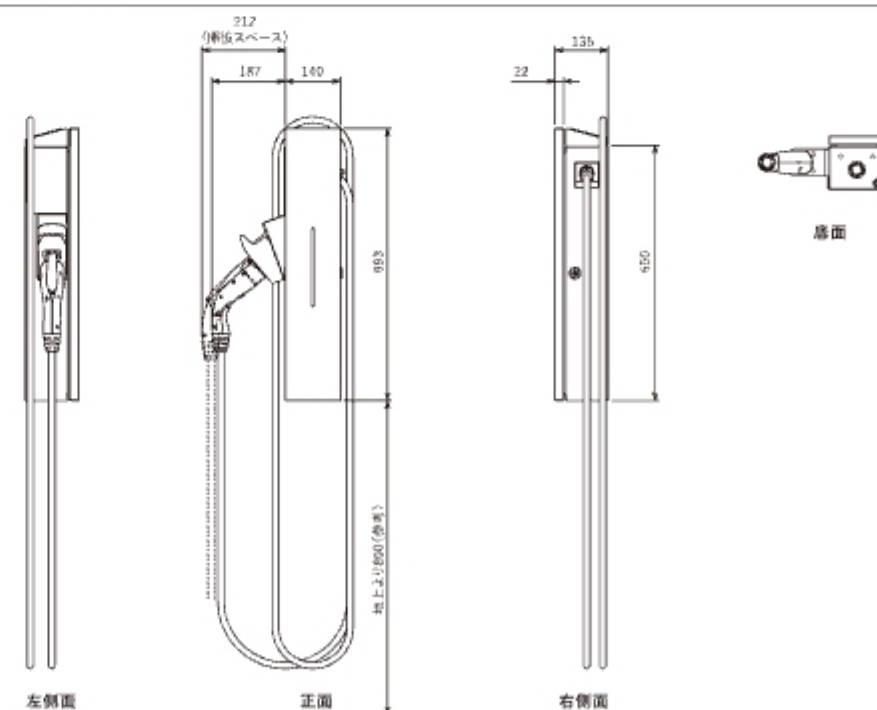

自立用ポール (2024年発売開始予定)



が図中のイメージです。

自立型/壁掛型

EVコンポ プライム S/W



Mode2

※充電ケーブルは付属していません。


ECPS(プライムS)

ECPW(プライムW)



盗電・盗難を防ぐ安心の一台。

キャビネットのドアにキー付ハンドルを設け、盗電やケーブル盗難の心配を無くしました。さらに、充電ケーブルを車につないだままドアを施錠できるので、充電中のいたずらも防ぎます。また、大きな窓によりドアを閉めていてもコントロールボックスの確認が可能に。安心、便利、そして住空間にマッチしたデザインで、心地よいEVライフをサポートします。



ケーブルの長さやズレを調整して、スマートに収納。

プライムSは内部のケーブルホルダーに
プライムWはケーブルを下部か側面の
引掛金具に巻き付けられるので、ケーブル
の余長もスマートに収納できます。



背あて金具や可動式の板を調整する
ことで、コントロールボックスの向きを
補正、また、扉を閉めた状態でもLED
を確認できるようになります。



充電コネクタの固定はコネクタの
レバー操作で簡単に着脱可能。
もちろん充電コネクタを引っ掛けた
状態で施錠も出来ます。



各部使用方法

1 電源スイッチ

電源を「入/切」
します。

※電源の故障はスイッチの
表示で確認できます。



2 EV充電用コンセント

電源プラグを接続します。適用する
電源プラグはEV充電用20A専用です。
(注意)他の電源プラグは絶対に使用しないでください。

3 ハンドル

ハンドルを持ち、ドアを開閉します。

4 コントロールボックス背あて金具

背面に金具をあてることでコントロール
ボックスの向きを正面に補正できます。



5 充電コネクタ収納金具

充電コネクタをひっかけて
収納します。

6 ケーブルホルダー(プライムS)

充電ケーブルをケーブルホルダーに
巻きつけて収納します。

6 引掛金具(プライムW)

充電ケーブルを引掛金具に
巻きつけて収納します。


7 ライト付キー

夜間の充電作業時に便利なLEDが
ホルダー部分に付いています。
スイッチで点灯/消灯の操作ができます。





外形寸法図・結線図

プライムS

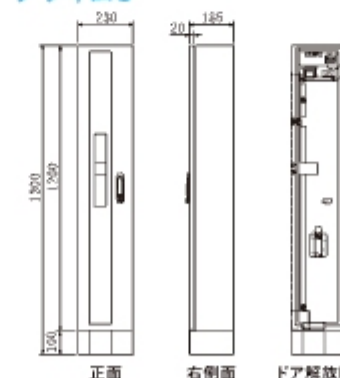

プライムW

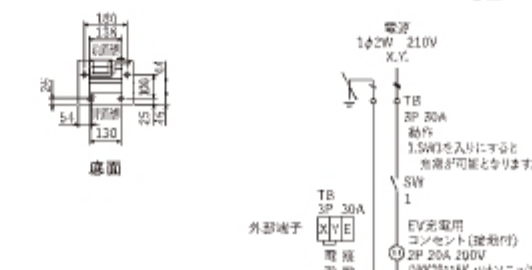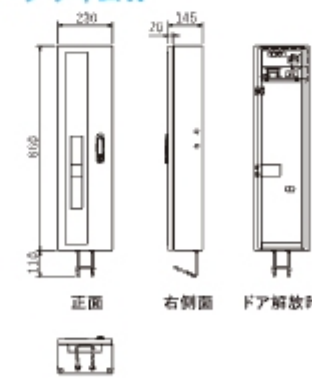

仕様一覧

製品名称	EVコンポ プライムS	EVコンポ プライムW
設置方法	自立型	壁掛型
品番	ECPS	ECPW
JARI認証取得	-	-
本体サイズ(mm)	H1200×W230×D185 (チャンネルベースをきんだ 全高は1300mmです)	H850×W230×D145
重量(kg)	18	9
筐体材質	鋼板製	
出力	3kW	
電源スイッチ	電源スイッチ付	
キー	平面ハンドル(ランダムキー)	
工場出荷オプション※1	・ELBの取付 ・ダイヤル錠への変更 ・100Vコンセント(一級負荷用)の取付	・SUS仕様 ・24時間タイマーの取付 ・外壁据点入力仕様 ・100V充電仕様
充電ケーブル長	-	-
標準価格	134,000円	67,900円

■標準仕様: IP44準拠 ■定格電圧: AC200V 単相2線式 ■定格電流: 20A(連続電流16A)
■設置環境: 屋外取付
※充電ケーブルは付属していません。
※製品は(一社)日本電産システム工場のJWS-0035 EVコンセント・EVコンセントスタンド規格品です。
※1 オプションの取付でキャビネットサイズが大きくなる場合があります。同時取付も可能です。

壁掛型

EVコンポ ライト

3kW Mode2

※充電ケーブルは付属していません。

ECL (電源スイッチなし)




ECLG (電源スイッチ付)

※ドア全開時



施錠可能。コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル。

充電用コンセントをカバーするドアは、シリンダーキーで施錠ができるので、盗電の心配がなく安心です。また、クルマとコンセントを充電ケーブルでつないだまま施錠ができるため、充電中のいたずらも防止できます。



キー付きのため
盗電防止

使いやすく、安全・安心な機能搭載。

EV充電用コンセントプラグの
ロック機構が付いており、
電源プラグの抜き差しが簡単。



充電中に不安定になりがちな
コントロールボックスを
簡単に固定することが可能。



各種ガイドラインに準拠した
電源スイッチが設けられているため、
通電状態が確認でき、作業時も安全。

※ECLGのみ



各部使用方法



① シリンダーキー

付属のキーをシリンダーに
差し込み90度まわします。

② ドア

ドアの両端にある突起部を
持ち、ドアを開閉します。

③ ケーブルホルダー

充電ケーブルをひっかける
ことができます。

※ケーブルの取り扱いについては
充電ケーブルの説明書もご確認ください。



④ EV充電用コンセント

電源プラグを接続します。適用する
電源プラグはEV充電用20A専用です。
(※他の電源プラグは絶対に使用しないでください。)

⑤ リリースボタン

電源プラグをEV充電用コンセント
から取り外す時に使用します。


⑥ コントロールボックス固定金具

充電ケーブルのコントロール
ボックスサイズに合わせて
固定位置を調節することができます。

⑦ 電源スイッチ (ECLGのみ)

電源を「入/切」します。
※電源の状態はスイッチの表示で確認できます。

外形寸法図・結線図

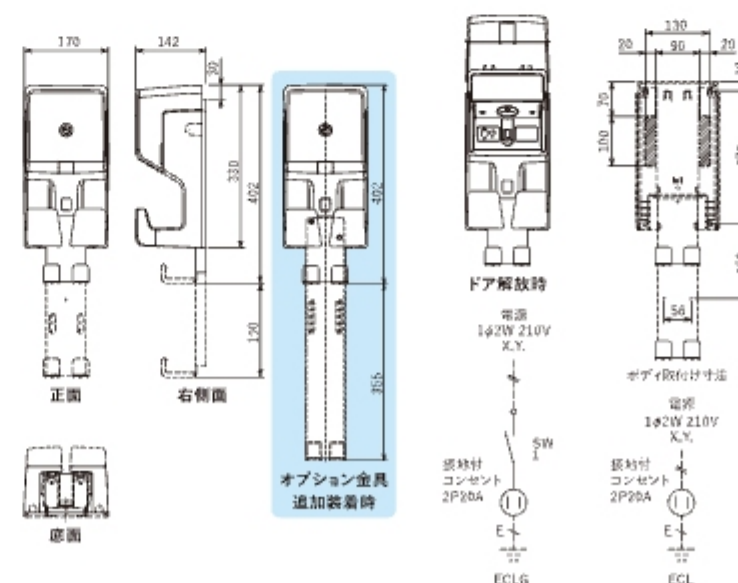

仕様一覧

製品名称	EVコンポ ライト	
設置方法	壁掛型	
品番	ECL	ECLG
JARI認証取得	-	-
本体サイズ(mm)	H402×W170×D142	
重量(kg)	2	
本体材質	樹脂製	
出力	3kW	
電源スイッチ	電源スイッチなし	電源スイッチ付
キー	シリンダー錠(ランダムキー)	
オプション	オプション金具:ECOP-M(一部車種向け)※1	
工事出荷オプション	100V充電仕様	
充電ケーブル長	-	-
標準価格	13,700円	17,700円

■仕様等: IP64準拠 ■定格電圧: AC200V 50/60Hz ■定格電流: 20A(絶縁電圧16A)
■設置場所: 屋内外
※充電ケーブルは付属していません。
※ECLGは(一社)日本経済システム工業会のJWD5-0035 EV充電コンセント・コンセントスタンド規格品です。
※1 充電ケーブルによってはコントロールボックスの固定にオプション金具(品番: ECOP-M/標準価格: 6,830円)が必要場合があります。詳しくは下記の2次コードからご確認ください。

オプション金具が必要な
車種はこちら



自立型/壁掛型

EVコンポ wayEV



コネクタ規格: J1772 Type1

SEC-A12-*
(トリプルモデル)



SEC-AS
(シングルモデル)



JAXAの配電制御技術を活用した複数台のEV向け充電器。

限られた電力で宇宙空間を移動する小惑星探査機「はやぶさ」には、電力を効率よく活用する「独立分散制御ロジック」が備わっています。その技術とカワムラ独自のテクノロジーを融合することで、wayEVは生まれました。また、トリプルモデルは3台分を集約した自立型充電器、シングルモデルは1台ごとの壁掛型充電器で、設置環境に合わせて選ぶことができます。

電力をかしこくシェアするシステムで、導入をサポート。

複数台の同時充電を可能に。 wayEV導入で…

wayEVは電気自動車(EV・PHEV)への充電量をリアルタイムでコントロール。一定量の電力をかしこくシェアするので「電気自動車(EV・PHEV)の満充電の順番待ち(ゼロ充電)」が起こりにくく、電気の使いすぎもありません。

マンションオーナー

EV充電器の設置で物件の価値上昇。
さらに、電力ピークの平準化もできるため、
入居率アップ&契約電力削減!

ロードサイド店舗

滞在中の「ちょい足し充電」を見込めるので
来客が増加し、収益機会アップ!

企業(事業所)・自治体

EV充電器の設置・増設がしやすくなり、
運用コストも削減できるため、
効率的でおトクな社用車運用!

観光地

「充電設備ありき」の観光地選びをする
EVユーザーから好評を得て、来場者増加!

各部使用方法

1 充電ガン専用表示ランプ

2 充電ガン専用ガンホルダー

充電ガンを収納できます。

3 充電ガン①

電気自動車に挿入することで充電できます。

4 充電ガン①用ケーブルフック



左側面

5 充電ガン専用表示ランプ


6 充電ガン専用ガンホルダー

充電ガンを収納できます。

7 充電ガン②

電気自動車に挿入することで充電できます。

8 充電ガン②用ケーブルフック

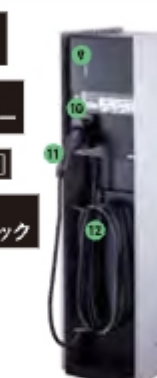

右側面

9 充電ガン専用表示ランプ

10 充電ガン専用ガンホルダー

充電ガンを収納できます。

11 充電ガン③

電気自動車に挿入することで充電できます。

12 充電ガン③用ケーブルフック



1 扉

2 表示ランプ

3 ガンホルダー

充電ガンを収納できます。

4 充電ガン

電気自動車に挿入することで充電できます。


5 鍵穴

付属の鍵で施錠・開錠をします。


6 ケーブルフック

外形寸法図

トリプルモデル

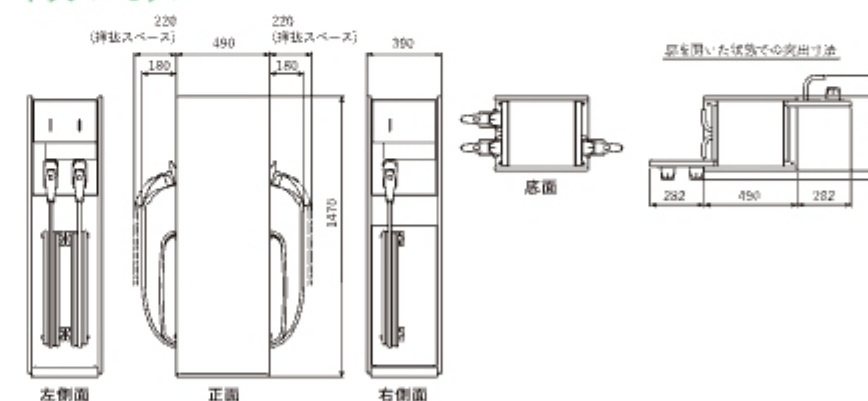

シングルモデル

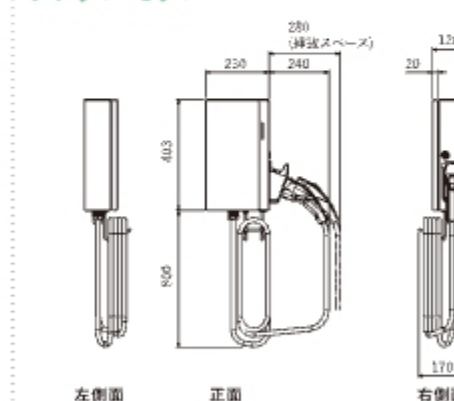

仕様一覧

製品名称	EVコンポ wayEV トリプルモデル								EVコンポ wayEV シングルモデル	
設置方法	自立型								壁掛型	
品番	SEC-A12-*								SEC-AS	
JARI認証取得	SECN-A12-C	SECN-A12-CNC	SECN-A12-CL	SECN-A-EX	SECN-A12-N	SECN-A12-B	SECN-A12-NL	SECN-A-EX-B	SECN-AS7	SECN-AS7-J
wayEV連携	○								※先りの制御ユニットと連携する必要があります。	
本体サイズ(mm)	H1470×W490×D390								H403×W230×D120	
重量(kg)	102								10.5	
筐体材質	鋼板製								-	
出力	最大6kW×3								6kW	
充電ケーブル長	7.5m								-	
標準価格	-								-	
付属部品	-								ポール取付金具	

■充電制御方式: mode 3 ■充電電圧: IP44準拠 ■定格電圧: AC200V 50/60Hz ■定格周波数: 50/60Hz ■使用温度(湿度): -25~40℃ ■使用湿度(湿度): 45~85% ■設置環境: 屋外・屋内

かしこく、おトクにEV充電。 カワムラ独自の技術、それが「wayEV」システムです。

限られた容量の電力をシェアして、
何台も「ゼロ充電」なしで同時にEV充電ができるシステム、wayEV（ウェイブ）。
JAXA（はやぶさ）とカワムラの通信&配電制御技術を合わせたこのシステムは、
利用実態への最適化や設備増強を抑えることができ、
カーボンニュートラルにも貢献できます。



カワムラ×JAXAの配電制御テクノロジー。

何台もの同時充電が可能なwayEV独自のシステムには、
小惑星探査機「はやぶさ」の技術が活かされています。

一方通行、だからいい。独立分散制御ロジックを活用。

太陽光発電をしながら宇宙空間を移動する「はやぶさ」。同時に使える電力量には限りがあり、容量オーバーは許されません。そのため、電力を効率よく活用する独立分散制御ロジックが採用されているのです。その技術とカワムラ独自のテクノロジーを融合して、wayEVは生まれました。

従来のシステム

親機と子機が
双方向でやりとりして
充電量をコントロール

- 1 充電器の追加や削減の際に設定変更が必要
- 2 中央制御が必要なので、サーバの設置が必要
- 3 双方向通信なので、通信トラブルの可能性も

wayEVの充電システム

親機から子機へは
単一方向の通信で
トラブルが少ない

- 1 充電器の追加や削減などのシステム拡張が可能
- 2 中央制御が不要なので、サーバの設置が不要
- 3 単一方向通信なので、通信トラブルが起りにくい

EV充電設備を増設する際の負担をラクに。


効率的な充電方法で、「ゼロ充電」をなくす。

一定充電量を超えていない電気自動車に対して、2つのモード、「先行優先モード」と「均等割振モード」で充電量をコントロールします。

- ### 先行優先モード

 - EV充電器への接続順で先行権が与えられ、優先的に充電電力を割り当てます。
※先行権一斉満ちる車両へ、EV充電器の最大電流値を送電します。
 - 車両の充電量が設定量まで達した場合
設定量に達したEV充電器への充電は停止され、次に先行権を持つEV充電器へ最大電流値が送電されます。残りの充電量が3台目に供給されます。
 - 充電総容量と比較して、設定量まで達していない車両の充電電流値の合計が少ない場合
差分の電力量が、設定量まで達した車両へ均等に割り振られます。
 - 全車両の充電量が設定量まで達した場合
全車両に対し、任意設定された充電電流値が均等に割り振られます。
- ### 均等割振モード

 - 使用可能な充電電力を均等に割り当てます。
 - 充電量が設定量まで達した車両について
設定量に達したEV充電器への充電は停止され、まだ設定量まで達していないEV充電器へ均等に割り振られます。
 - 全車両の充電量が設定量まで達した場合
全車両に対し、任意設定された充電電流値が均等に割り振られます。

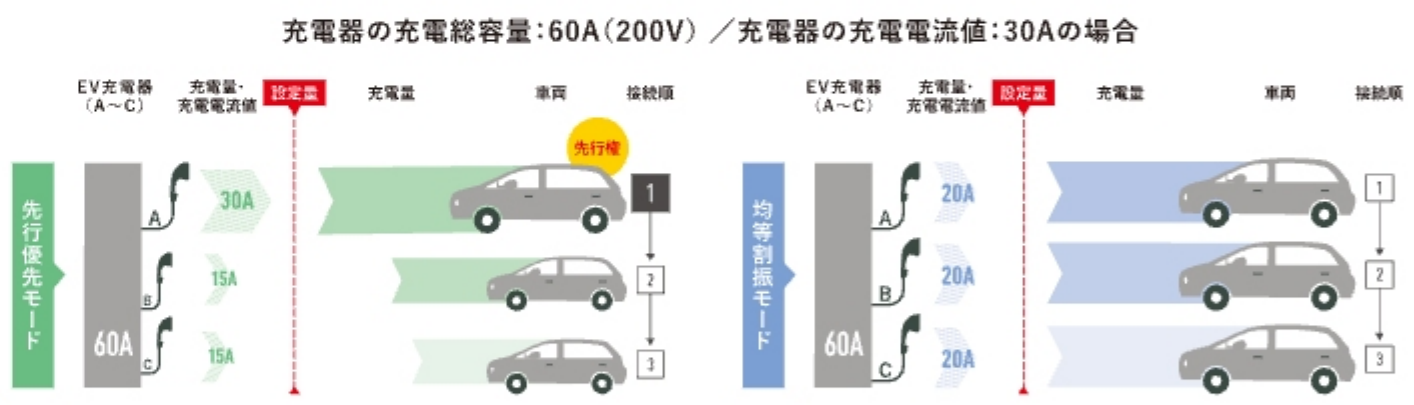

充電量を制御して、ランニングコストを削減。

電気料金を抑えられることもwayEVの大きな特徴。時間帯別に抑制するスケジュール制御と、電力総量を抑制するデマンド制御によって運用コストを大幅に削減することが可能です。

wayEV関連ユニット(別売り)

計測ユニット

デマンド制御の際に電気使用量の計測・監視を行い、充電制御機器へ制御指示を送信する装置です。

通信中継ユニット

複数台のEVコンボwayEVシングルモデル/αMode3導入の際の設置通信環境に応じて追加設置いただく中継装置です。

充電制御ユニット


複数台のEVコンボwayEVシングルモデル/αMode3導入の際に電気使用量の情報をもとに効率の良い充電制御を行う装置です。

認証課金ユニット


認証課金サービスをご利用の際に設置いただく装置です。



時間帯別に抑制するスケジュール制御

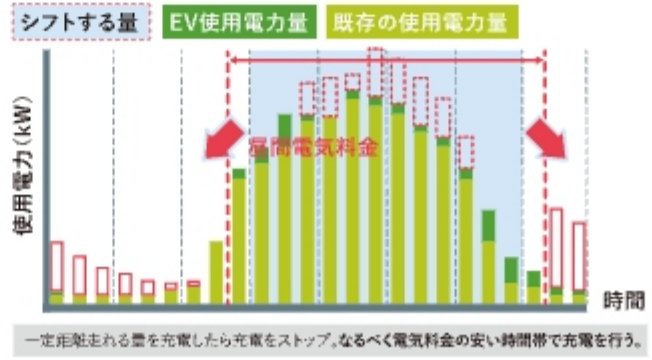

電力総量を抑制するデマンド制御

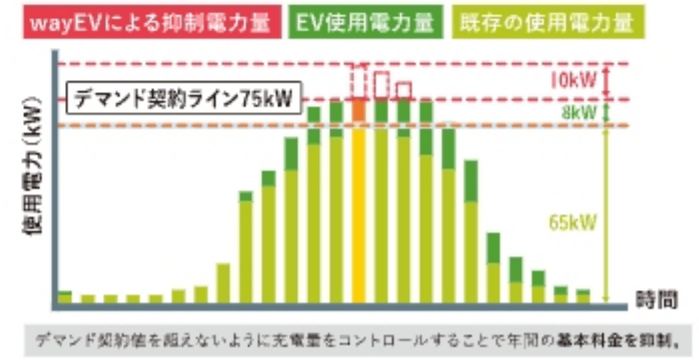

※デマンド契約は、実際のデマンド契約値やトランス定額容量を考慮の上、その割合で設定してください。デマンド制御を行う場合は、3回SIM契約が必要です。

wayEVの導入で、株式会社エネゲートの 認証・課金サービスの利用が可能に。

EV充電器用 認証・課金システム

エコQ電


スマートフォン、携帯電話、専用
カードなどで簡単に電気自動車に
給電できる電気自動車充電器の
認証・課金システム。

詳しくは
コチラ



POINT

- 1 料金回収代行も行うため、
手間なく導入可能
- 2 充電料金はスタンドごとに
設定可能(固定、時間、無料 など)
- 3 各種オプションサービスも
利用可能(クーポン発行・広告配信)

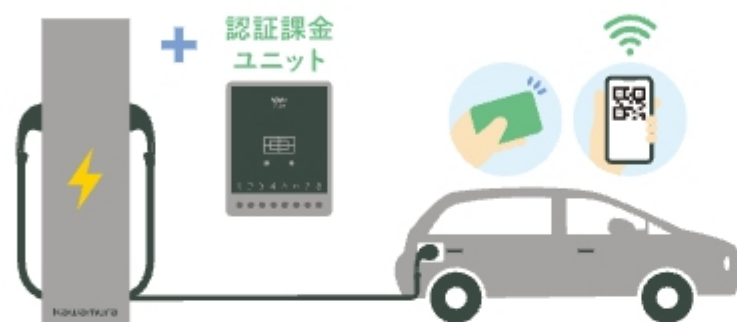

wayEV導入と「エコQ電」の活用で、 認証・課金サービスの利用が可能となります。

選べる2種類の利用方法

認証にスマートフォンを利用する場合(二次元バーコードを読み取り)



システムの利用には、
事前に会員登録が必要です。
(クレジットカード情報を登録)

認証に会員カードを利用する場合(カードリーダーで読み取り)




利用可能なカード

- エコQ電カード
(申込には会員登録必要)
- 各社提携カード

※現在開発中の仕様のため、変更することがございます。

エコQ電ご利用の流れ

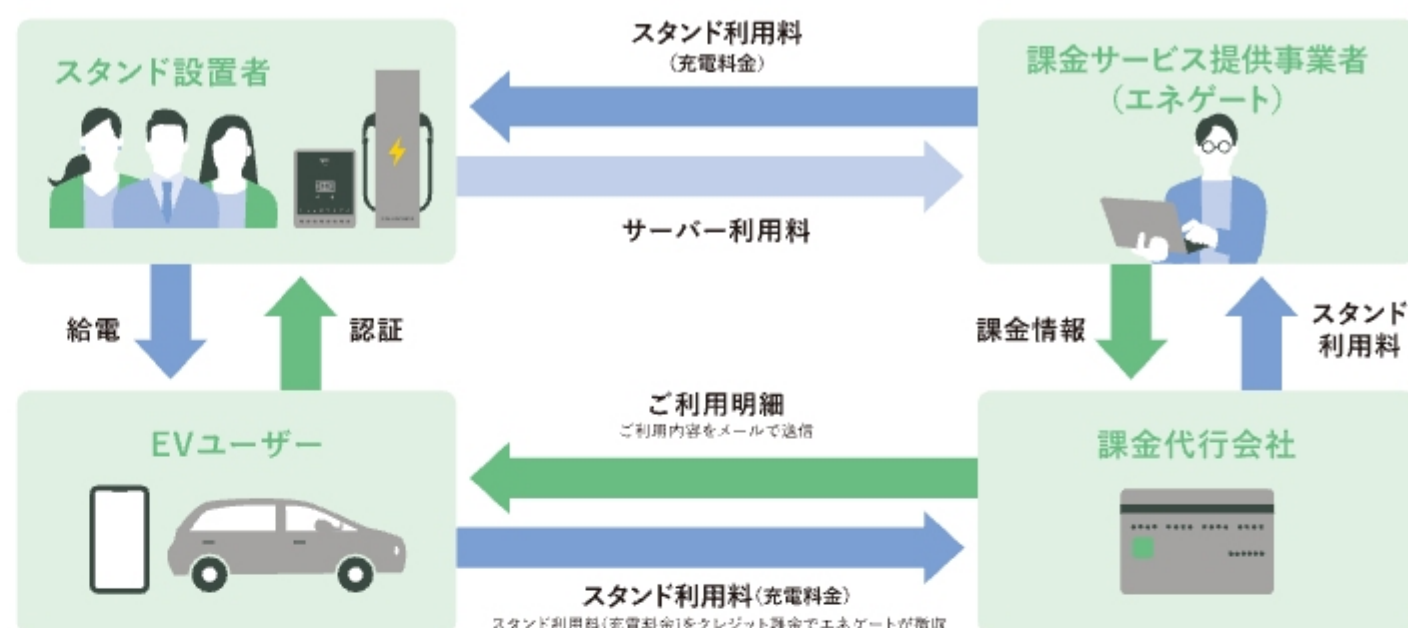

※AMPの場合、自動車メーカーが徴収することになり、スキームが異なります。

製品構成イメージ

充電器の設置タイミングに合わせて「課金連携ユニット」の導入で「エコQ電」のご契約が可能です。



※シングルモデルとEVコンボα Mode3は混在できません。
※課金連携ユニット1台で充電器最大6台まで対応。

wayEVの活用で、管理業務を遠隔&一括対応。

充電器管理リモートアクセスサービス

「見える化パック」

遠隔でEV充電器の状態の見える化および、
設定変更が容易にできるサービスです。

※別途有償年費契約が必要です。

充電器・計測ユニットの 状態監視


遠隔で充電器などの
状態監視が可能

制御設定

遠隔でwayEVの
制御設定が可能

警報監視

遠隔でエラー情報の
把握が可能

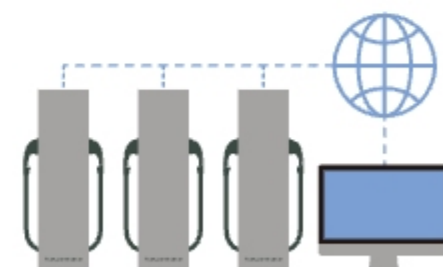



充電器管理リモート保守サービス

「保守パック」



※別途有償年費契約が必要です。



シングルモデル/EVコンポα Mode3

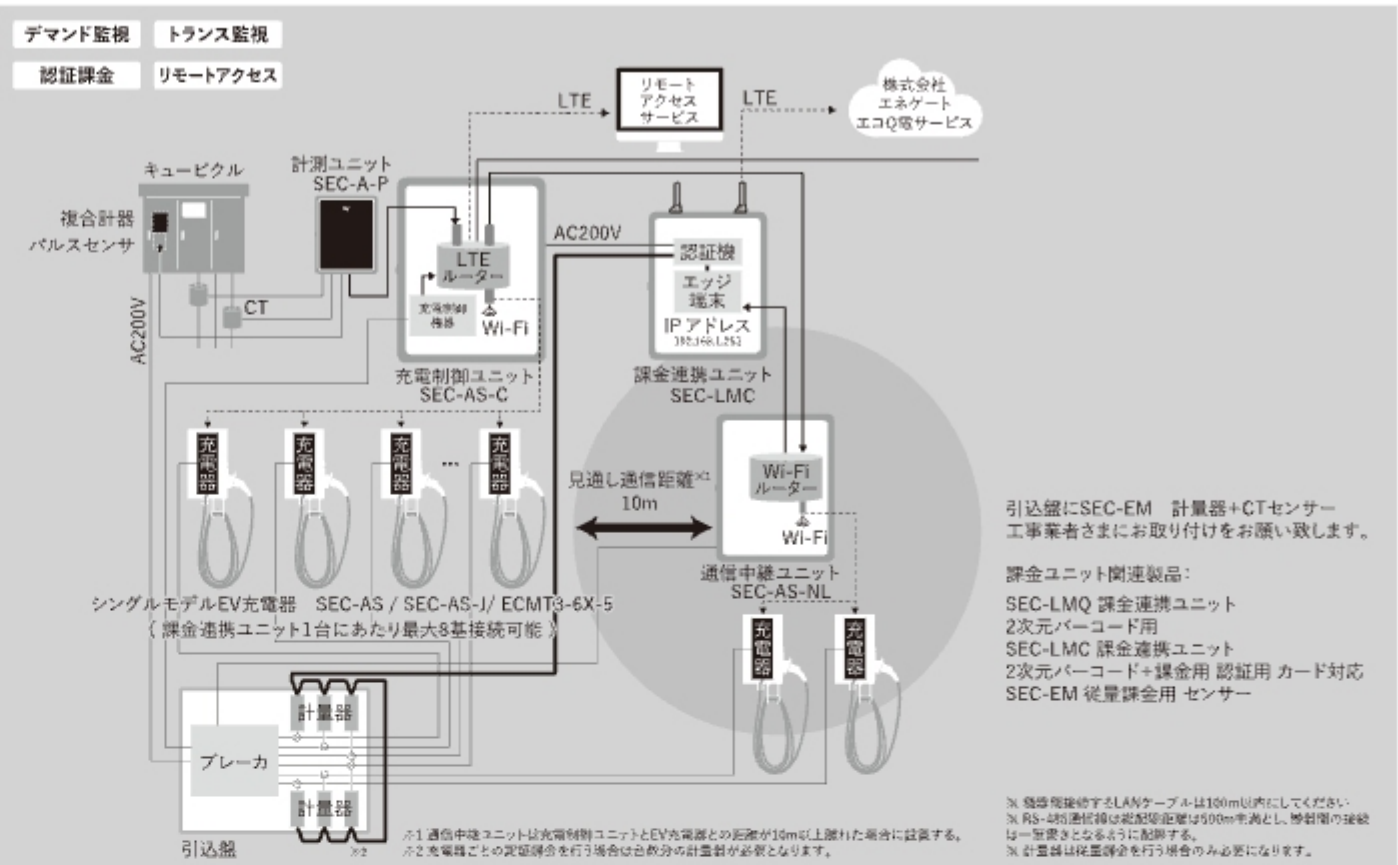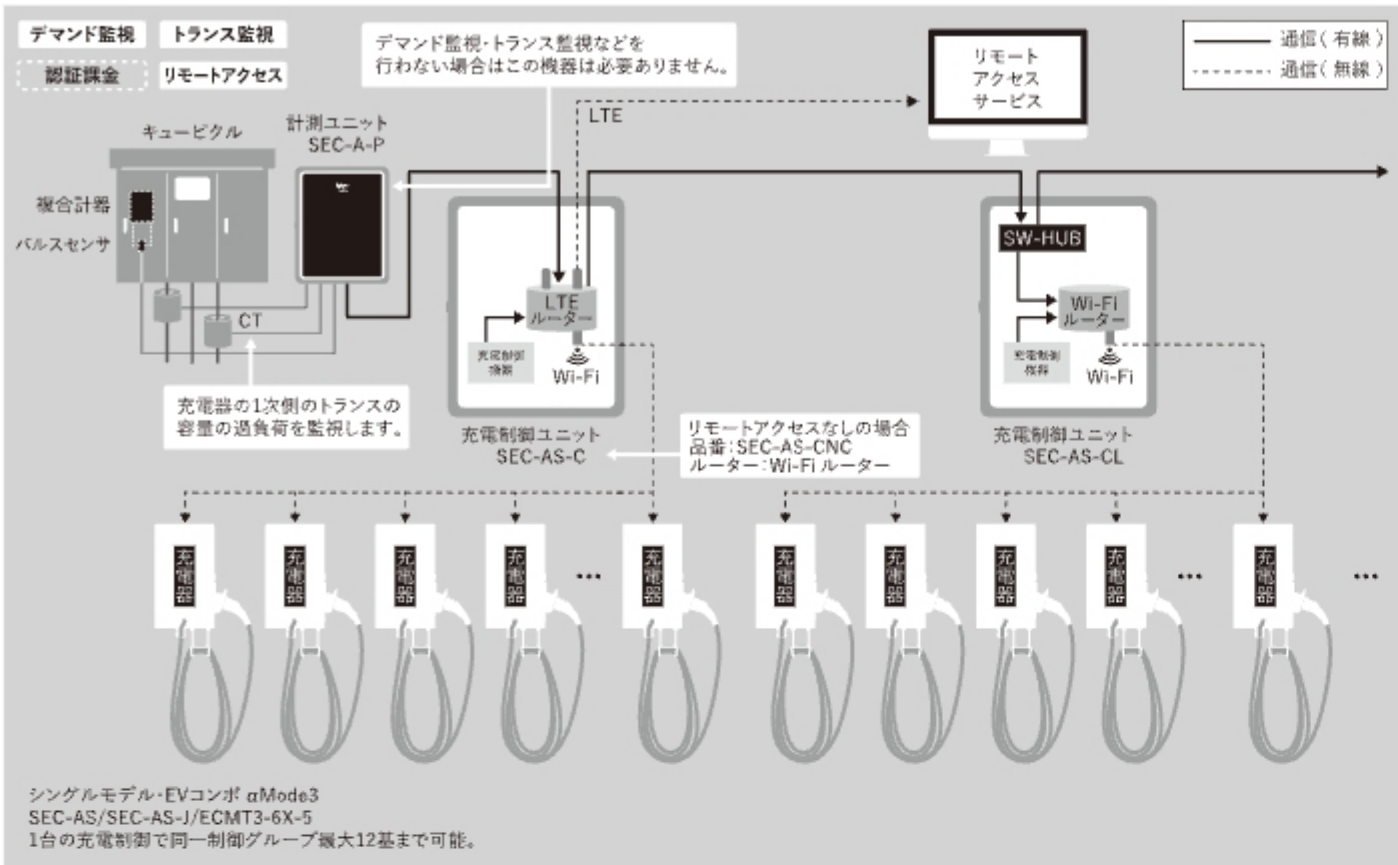

トリプルモデル

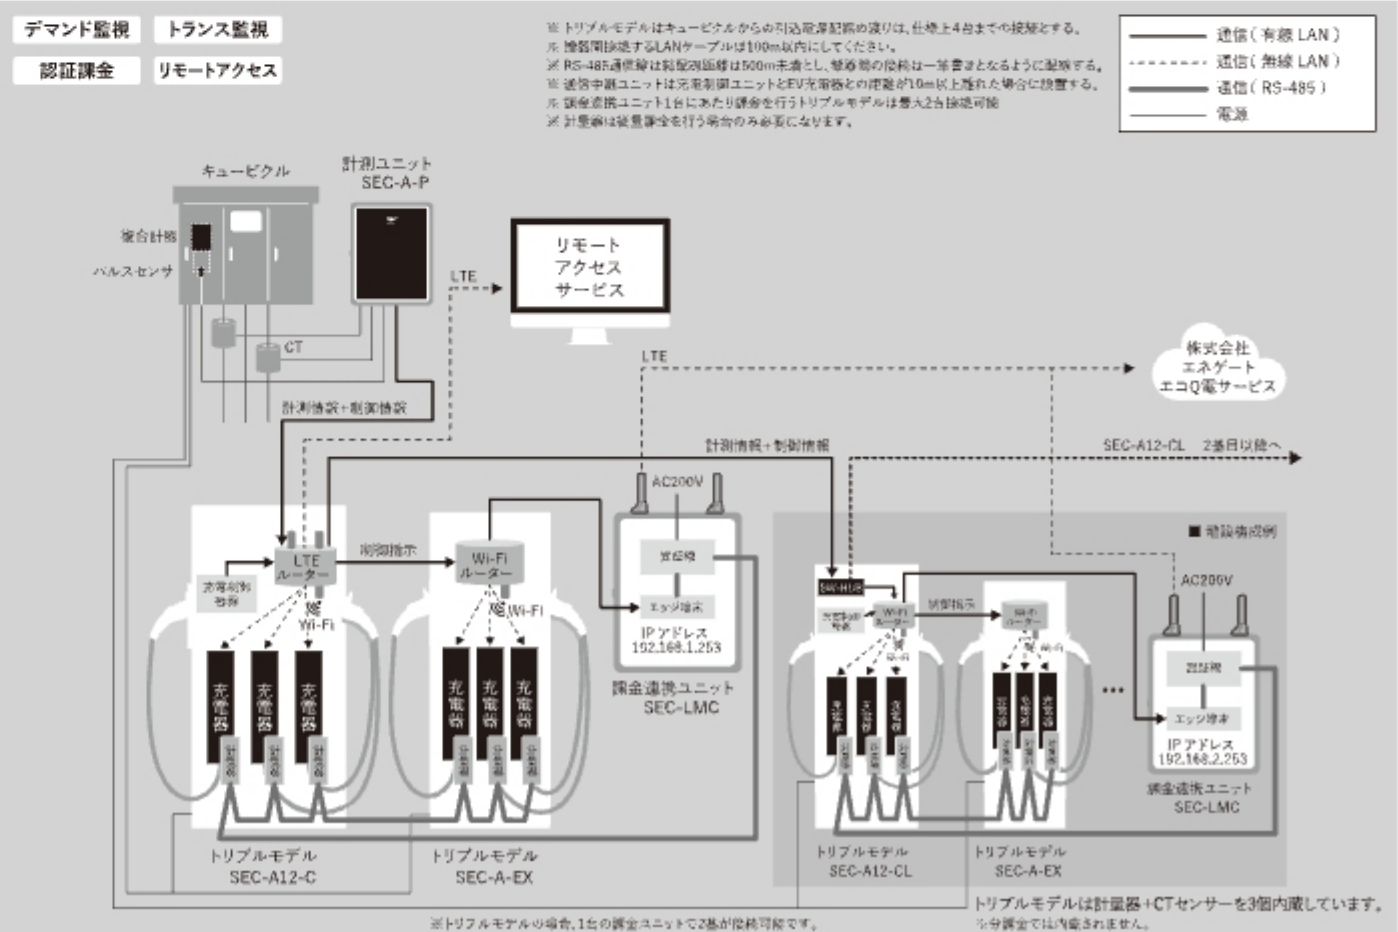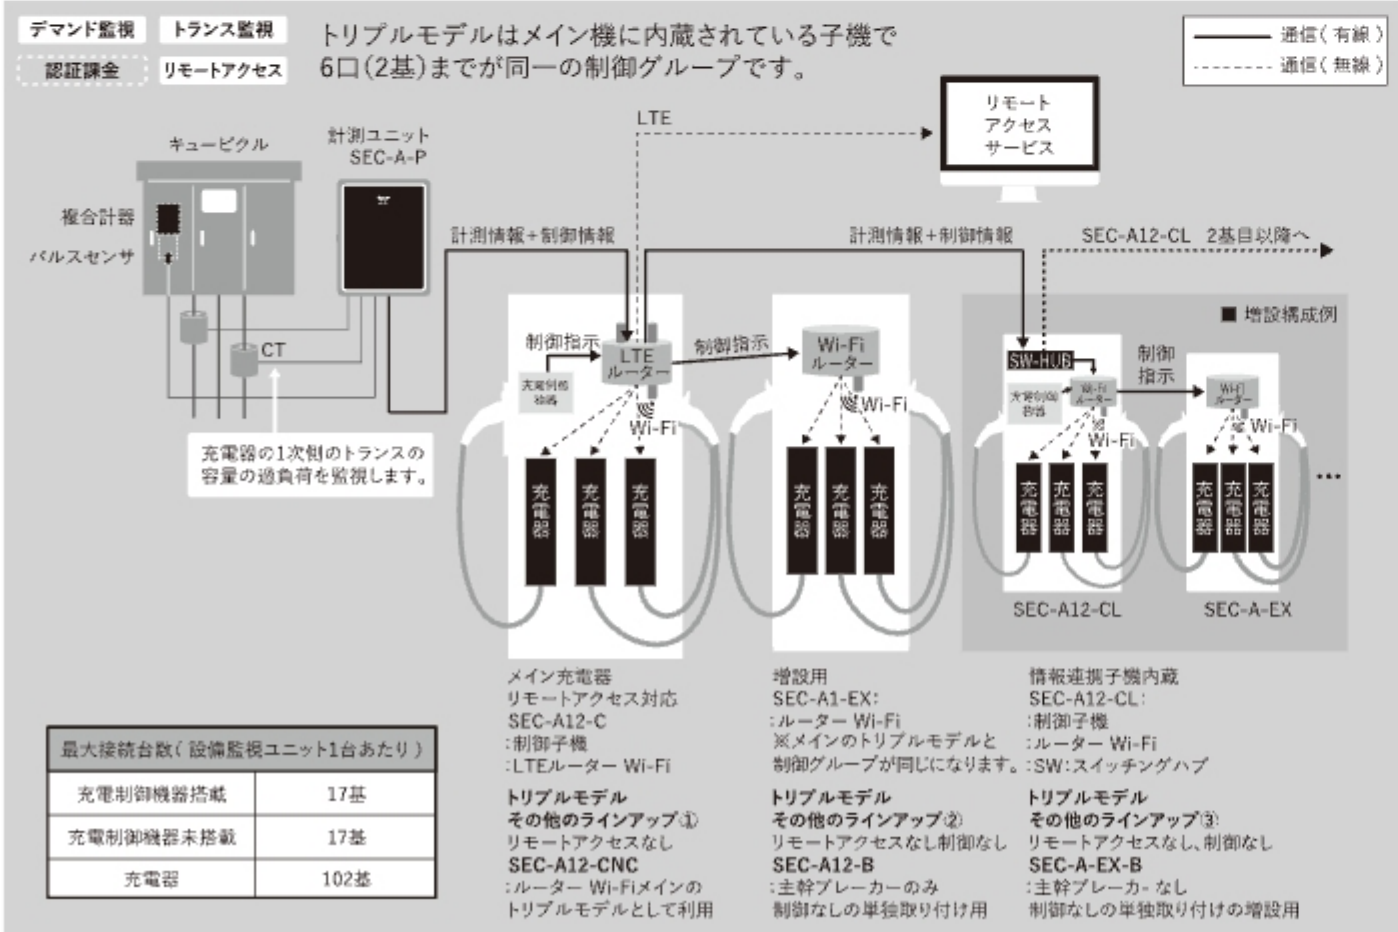

安全に関するご注意

ご使用前に「施工・取扱説明書」を必ずお読みいただき正しくお使いください。

- 掲載しております商品の価格には、消費税が含まれておりません。
- 仕様・寸法等予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
- 印刷色と実際の色彩とは異なる場合があります。

施工・取扱にあたってのお願い

- 日本国内専用品です。
- 施工・取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全に施工を行ってください。
- 施工・ご使用前に「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- 施工・取扱説明書にはEVコンポの性能・機能を十分に発揮させ、安全に施工いただくための方法を記載しています。
以下のような場合は事故や故障の責任は負いかねます。
- 施工・取扱説明書に記載されていない方法で施工された場合
- 指定の部品を使用せずに施工された場合
- 施工・取扱説明書に記載されている仕様をはじめとする各事項は、予告なく変更することもございますので、ご了承ください。
- 本製品の故障、誤作動、不具合、あるいは停電等の外部要因によって生じた故障など、当社は一切その責任を負いかねます。予めご了承ください。

ご使用にあたってのお願い

以下の記載内容を守ってご使用ください。

- 鍵の保管・取扱は慎重に行ってください。紛失するといたずらや盗難の危険があります。
- 定期的に柔らかい布を水に濡らし固く絞ってから汚れを拭き取ってください。また汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。アルコールやベンジン、シンナーなどは変質、変色、変形などの原因となります。
- EVコンポを廃棄するときは、専門業者に依頼してください。

ご用命は



河村電器産業株式会社

本社 愛知県瀬戸市曙町3-86 〒489-8611
<https://www.kawamura.co.jp/>

全国拠点のお問い合わせ先は
右の2次元コードからご確認ください。
(公式Webサイトにアクセスします)



カタログ記載内容: 2024年5月現在 管理番号: M240502